

Descrizione

ONEMIMIC è l'interfaccia fra le centrali Fire Teledata ed un pannello sinottico.

ONEMIMIC si collega alle centrali FIRE tramite bus RS-485 isolato.

ONEMIMIC fornisce indicazioni sullo stato del sistema di allarme, sia generale che zone di allarme.

Ha 48 uscite pilotate dallo stato zone , ed una serie di uscite per guasto generico.


Inoltre è equipaggiato con un pulsante di test scheda.

ONEMIMIC è equipaggiato con una serie di connettori di Ingresso ed uscita utilizzati per il collegamento diretto ai led oppure ad una scheda di interfaccia.

Si possono collegare fino a 16 pannelli **ONEMIMIC** settando gli indirizzi tramite DIP SWITCH.

Il sistema può supportare 4 blocchi di attivazione a led.

- Blocco 1: dalla zona 1 alla zona 48
- Blocco 2: dalla zona 49 alla zona 96
- Blocco 3: dalla zona 97 alla zona 144
- Blocco 4: dalla zona 145 alla zona 192

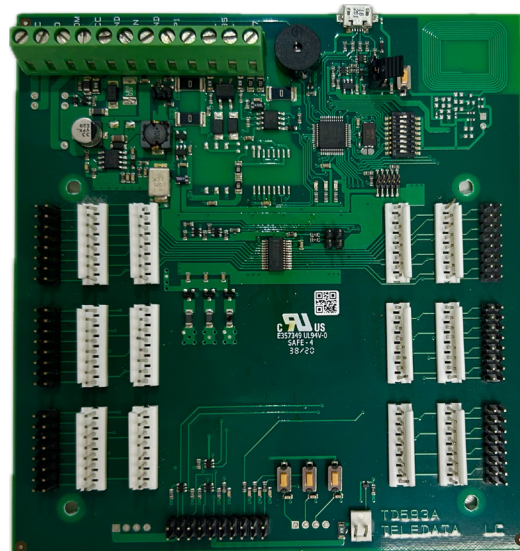

Caratteristiche tecniche

Dispositivo	Specifica
Tensione di alimentazione	24Vdc
Corrente max assorbita	200mA max @24Vin
Protocollo di trasmissione	RS485
Dimensioni	130 x 137mm