


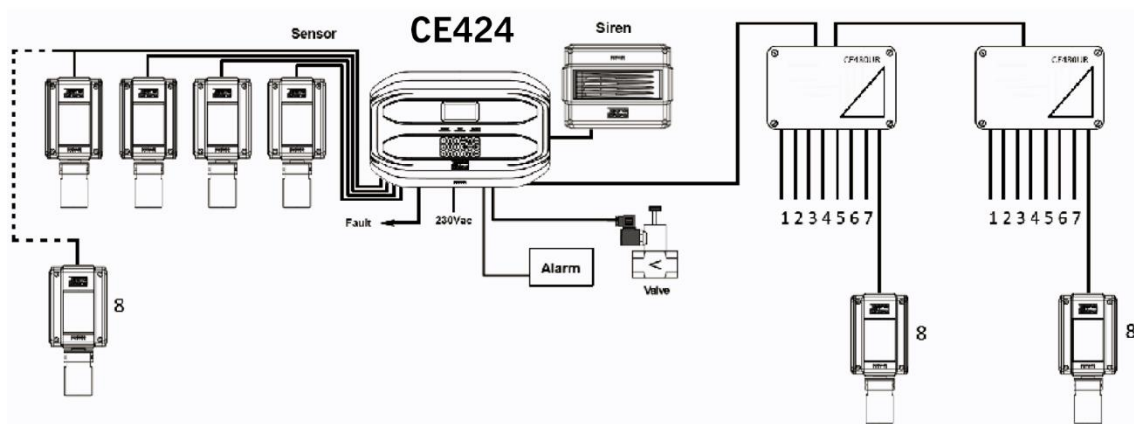

<i>Alimentazione principale</i>	230 Vac (-15/+10%) - 50 Hz (±10%)
<i>Potenza minima assorbita a 230V</i>	2VA senza Rilevatori collegati
<i>Potenza massima assorbita a 230V</i>	10VA con 4 Rilevatori tipo TS293P
<i>^(*) Potenza massima assorbita a 230V</i>	16VA con 8 Rilevatori tipo TS293P
<i>Trasmissione Dati</i>	Seriale RS485 (Distanza Max 1Km)
<i>Ingressi</i>	4 analogici 4÷20 mA Lineari
<i>Resistenza interna di carico degli ingressi</i>	200 ohm
<i>Alimentazione ingressi (Rilevatori)</i>	20 Vcc (-10/+15%)
<i>Protezione di ogni ingresso</i>	Da cortocircuito e/o interruzione cavi e limitatore della corrente di ingresso (S)
<i>^(*) Uscite (a richiesta)</i>	Max n°2 ES380UR (max n.8 Uscite relè)
<i>Temperatura di funzionamento con batteria</i>	+5 ÷ +40 °C
<i>Batteria tampone (a richiesta)</i>	12 Vcc - 3 Ah
<i>Dimensione Batteria</i>	134 x 67 x 62mm
<i>Autonomia batteria</i>	Circa 3 ore con n.4 Rilevatori (tipo TS293P) <i>^(*) circa 2 ore a pieno carico (8 rilevatori tipo TS293P)</i>
<i>Dimensioni (l x h x p)</i>	285 x 230 x 130 mm
<i>Peso</i>	Circa 3 Kg

Rilevatori per Gas Tossici

MODELLO	GAS	Scala	Unità
TS220EA (TS293EA)	NH ₃	0-300	ppm
TS220EC (TS293EC)	CO	0-300	ppm
TS220EH (TS293EH)	H ₂ S	0-100	ppm
TS220EN (TS293EN)	NO	0-100	ppm
TS220ES (TS293ES)	SO ₂	0-20.0	ppm
TS220EX (TS293EX)	HCN	0-10.0	ppm
TS220EN2 (TS293EN2)	NO ₂	0-30	ppm

Rilevatorie per Ossigeno

MODELLO	GAS	Scala	Unità
TS220EO (TS293EO)	O ₂	0-25.0	% vol

Rilevatori per Gas Infiammabili

MODELE	GAZ	Echelle	Unite
TS292KG	GPL	0-20	%LIE
TS292KM (TS292KB, TS292KI)	Metano	0-20	%LIE
TS292KB (TS293KB)	benzina	0-20	%LIE
TS292KI (TS293KI)	Idrogeno	0-20	%LIE
TS293KG	GPL	0-20	%LIE
TS293KM	Metano	0-20	%LIE
TS292Px⁽¹⁾ (TS292PM, TS292PG, TS292PI, TS292PB)	Infiammabili	0-100	%LIE
TS293Px⁽¹⁾ (TS293PX-S, TS293PX-H, TS293PE, TS293PS)	Infiammabili	0-100	%LIE
IR101 - IR102	CO ₂	0-2.00	% vol

Altri Rilevatori

MODELLO	GAS	Scala	Unità
TS255CB (TS250CB)			
Uscita per CO	CO	0-300	ppm
Uscita per vapori di benzina	benzina	0-20	%LIE
TS255CN2			
Uscita per CO	CO	0-300	ppm
Uscita per NO ₂	NO ₂	0-30	ppm

(1) Tutti i rilevatori della serie TS293P hanno un fondo scala del 100%LIE, del gas di taratura.

(TS...) I modelli indicati fra parentesi hanno le stesse caratteristiche di funzionamento di quello in grassetto che lo precede, l'unica differenza è il tipo di protezione della custodia.