



Centrali per medi impianti di rilevazione gas, dotata di prestazioni avanzate ma con obiettivo di applicazioni economiche. Il display grafico retroilluminato a colori RGB presente sul frontale, permette la visualizzazione dei valori in tempo reale dei rivelatori di gas collegati. Dotata anche di una porta seriale RS485 per il collegamento fino a 2 unità remote che permettono di gestire, contando gli 8 IN e 9 OUT in centrale, fino a 24 rivelatori e 25 uscite relè. L'intuitiva tastiera permette facilmente l'utilizzo della centrale e la sua programmazione, semplificata dal sistema guidato e dalla pre-configurazione dei nostri rivelatori.

- Rilevatori collegabili: tutti della serie "SE" e "TS" 4-20 mA
  - RS485 per il collegamento di max 2 CE380UR
  - Configurazione facilitata con elenco rivelatori pre - programmati
  - Configurazione protetta da password (3 livelli di sicurezza)
  - Logiche di funzionamento AND, OR e Parking (DM 1/2/86 o EN50545-1), utilizzabili con le zone
  - Funzione RESET
  - Visualizzazione eventi (100)
  - Indicazione stato funzionamento con retroilluminazione display
  - Orologio con ora legale automatica
  - Controllo presenza schede IN / OUT
    - SDcard per:
      - - Aggiornamento firmware
      - - Datalogger
      - - Backup programmazione
  - Alloggiamento per n° 2 batterie 12V. 1,3 Ah
- 
- **Specifiche standard:**



Alimentazione: 230Vca

Ingressi rivelatori: 4-20mA max 24 (4 di serie + 4 con ES404 + 16 con CE380UR)

Ingressi logici: 1


Uscite relè: max 25 (5 di serie + 4 con ES414 + 16 remoti con CE380UR)

Portata Relè: 3A resistivi – SPDT 230V

Soglie di intervento: 3 + guasto, programmabili (anche a zone)

Dimensioni: LxAxP 285x230x140 mm

IP40

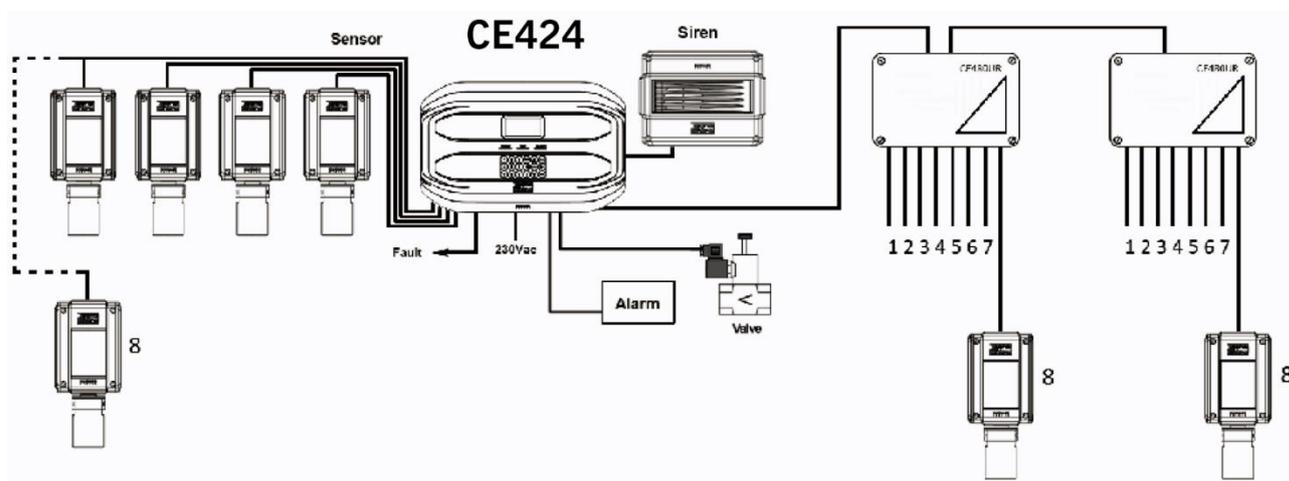

- **Opzioni:**

FDSE404: scheda con 4 ingressi sensori 4-20 mA (max 1)

FDSE414: scheda con 4 uscite relè (max 1)

FDSE380: Scheda 4 relè per CE380UR

FDCE380UR: Unità remota per - 8 IN 4-20 mA - 8 relè con max 2 ES380

FDSE415: Scheda uscita PC – ModBus (RS485)