

Descrizione

La sirena di allarme da parete convenzionale **FDCWS100AV** costituisce il nucleo della nostra gamma di segnalatori luminosi di allarme (VAD) EN54-23. L'unità può essere usata come dispositivo convenzionale indipendente o come unità intelligente collegata a un modulo cablato (**FDALWSMOD**) o a un modulo wireless (**FDSGWSMOD**).

Tutti i dispositivi sono impermeabili, questa caratteristica, insieme alle possibilità modulari, permette la maggior parte delle applicazioni con uno stock minio di componenti. L'unità dispone di 3 livelli di regolazione del volume, forte lampeggiante LED e 32 suonerie, che possono essere configurate dallo strumento di controllo oppure direttamente sull'allarme.


Caratteristiche principali

- Design modulare flessibile
- Certificazione EN54-3 (Tipo B) e EN54-23
- 32 suonerie
- Capacità per allarme a due zone
- Versione impermeabile standard
- Facile da installare
- Possibilità di silenziare l'allarme per usare solo i lampeggianti
- Dispositivo per autotest del microfono
- Resistente e altamente affidabile

Specifiche tecniche

Tensione d'alimentazione	15Vdc - 40Vdc
Carico di corrente operativo (Alto Vol.)	11-25 mA fino a 24 Vdc
Frequenza acustica	400 - 2900 Hz
Massimo segnale di uscita acustico	100dB(A) @ 1m
Frequenza dispositivo di allarme visivo	0.5 Hz o 1 Hz
Classificazione EN54-23	W-2.5-7
Intervallo di temperatura (senza formazione di ghiaccio)	-25°C fino a +70°C
Peso dell'unità (scatola da incasso inclusa)	290g
Umidità massima (senza condensa)	95% RH
Protezione d'ingresso	Progettato per IP 65

Informazioni tecniche

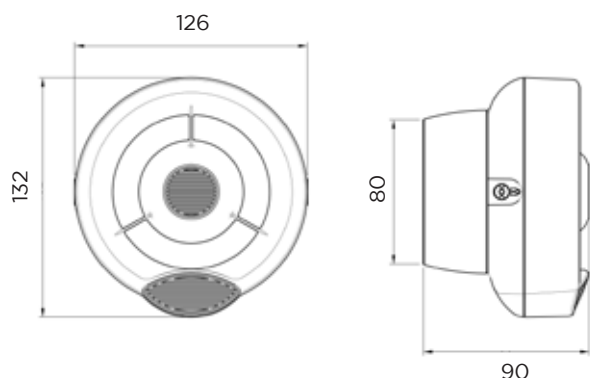

Note: disponibile anche bianco.

La funzionalità dipende dal dispositivo di controllo e dalla scelta del modulo.

La certificazione del rendimento del dispositivo può variare a seconda dell'organismo di approvazione competente.

Standard e certificazioni

- BS EN 54-3 (Tipo B): Dispositivi antincendio, allarmi
- BS EN 54-23: Dispositivi antincendio, Allarmi visivi