


Descrizione

La sirena convenzionale **FDES101** offre massime prestazioni gestite da microprocessore, 4 tonalità differenti, dotata di base profonda e bloccabile con il corpo sirena, contenitore resistente al fuoco.

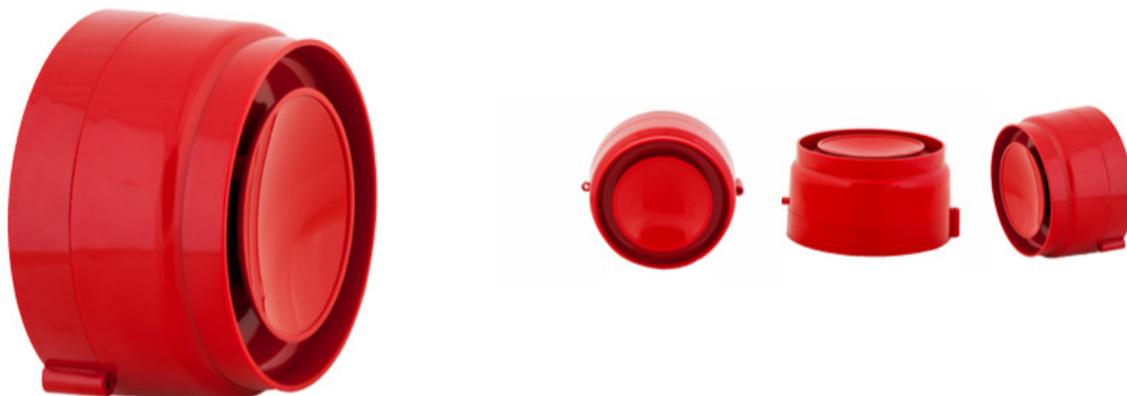

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	24V DC
Assorbimento di corrente in allarme	<10,6mA
Potenza sonora	107dB
Numero di tonalità	4
Intervallo di frequenza	600-2800Hz
Umidità	5% -95%
Temperatura di lavoro	-10 °C +55 °C
Dimensioni	100mm (diametro) x 91mm (altezza)
Materiale	ABS
Certificato	1922-CPR-1004
Grado di Protezione	IP65